


Pressmessing Verschraubungen ohne Dimensionssprung, verchromt

Überwurfmutter (lose) mit „G“ Gewinde zylindrisch, flachdichtend

Rohrgewinde (fest) mit „Rp“ Gewinde zylindrisch, angeraut, flachdichtend möglich



sind in folgenden Ausführungen bei uns erhältlich:

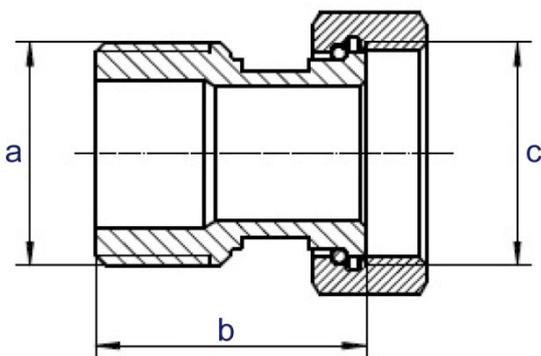


a	b	c
R _p ¾"	26 mm	G ¾"
R _p 1"	30 mm	G 1"
R _p 5/4"	37 mm	G 5/4"
R _p 1 ½"	42 mm	G 1 ½"
R _p 2"	42 mm	G 2"
R _p 2 ½"	56,5 mm	G 2 ½"

Verschraubungen mit Schweissende aus Stahl oder V4A

mit Messing-Ueberwurfmutter und Stahl-Anschweissende



sind in folgenden Ausführungen bei uns erhältlich:

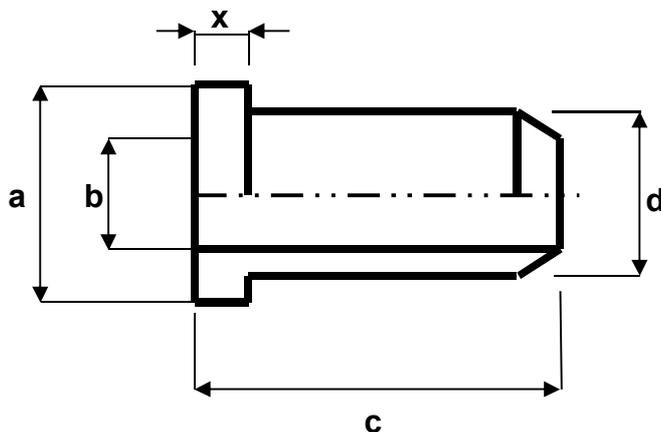

Anschlüsse		a	b	c	d	x
3/4"	DN 15	23,3	15	30	20,5	3
1"	DN 20	30,0	20	30	26,0	3
5/4"	DN 25	38,8	28	32	32,0	4
1 1/2"	DN 32	44,8	35	32	40,0	4
2"	DN 40	56,0	40	32	48,0	4
2 1/2"	DN 65	72,0	60	50	66,2	4